

# NÁVOD K INSTALACI A MANIPULACI MARKÝZY

(Markýza pro instalaci do stropu i do stěny)

## Důležité:

Vyberte vhodné místo na domě k umístění markýzy.  
Při výběru mějte na paměti povětrnostní vlivy (vítr, déšť...)

Markýza by měla být umístěna přinejmenším 30cm od vrchu zděné části domu nebo stěny.

## Upozornění:

Pokud si nejste jisti, že místo pro instalaci markýzy je dostatečně vhodné nebo si nevíte rady s instalací, požádejte o pomoc profesionálního stavitele či inženýra.

Markýzu doporučujeme umístit minimálně do výšky 2,3m od země. Při vysunutí markýzy, která má sklon 21°, bude výška od země k nejnižšímu bodu markýzy 2m.

## Potřebné nářadí:

VRTÁK (druh záleží na tom, do jakého materiálu budete vrtat)  
SPIRÁLOVÝ VRTÁK (12mm pokud použijete šroub E)  
STAVITELNÝ KLÍČ  
MĚŘÍCÍ PÁSMO  
TUŽKA  
PALICE  
VODOVÁHA  
2X SCHŮDKY

1. Markýza není dešti nepropustná
2. Markýza musí být instalována 2-3 osobami
3. Pokud je markýza připevněna nastalo, neměla by být v zimním období rozložena
4. K zajištění dlouhé životnosti markýzy doporučujeme ji během zimního období uskladnit na suchém místě
5. Před uskladněním se ujistěte, zda je markýza suchá

Markýza může být připevněna na cihlovou, betonovou zeď nebo na dřevěnou lištu.






Markýza je konstruována k poskytování ochrany a komfortu v domácím prostředí.

Když rozkládáte markýzu, mělo by to jít snadno. Pokud tomu tak není, zkontrolujte zda jsou všechny šrouby dotažené.

Při větru doporučujeme markýzu ukotvit tak, aby nedošlo k jejímu poškození.

Návod k instalaci je součástí balení, a proto reklamace výrobku, poškozeného špatnou instalací, nebude uznána!!!


**Nepoužívejte markýzu v blízkosti otevřeného ohně a ani pod markýzou negrilujte !!!!**

A	2		45×130mm	držáky
B	1		14×1800mm	klika
C	1			markýza
D	2		M10×65	zajišťovací šrouby
E	4		M10×110	kovové hmoždiny


Pokračování na druhé straně

### KROK 1

Rozložte markýzu (C) na zem. Připevněte držáky (A) na konce markýzy. Změřte vzdálenost mezi oběma vnějšími hranami držáků. Vzdálenost je jiná u každého druhu markýzy.

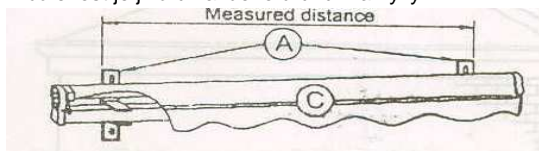


Markýzu doporučujeme umístit minimálně do výšky 2,3m od země. Při vysunutí markýzy, která má sklon 21°, bude výška od země k nejnižšímu bodu markýzy 2m.

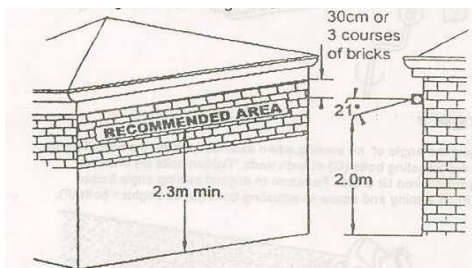


### KROK 2

podle velikosti markýzy rozměřte držáky  
UJISTĚTE SE, ZDA NEJSOU ŽÁDNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY NEBO JINÉ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ ČÁSTI VE ZDI VE VYBRANÉM PROSTORU PRO MARKÝZU.

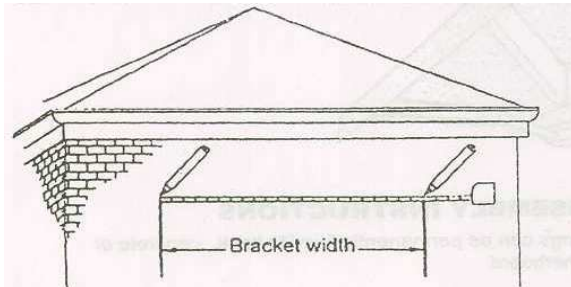


### KROK 3

pomocí pera označte díry pro vrtání

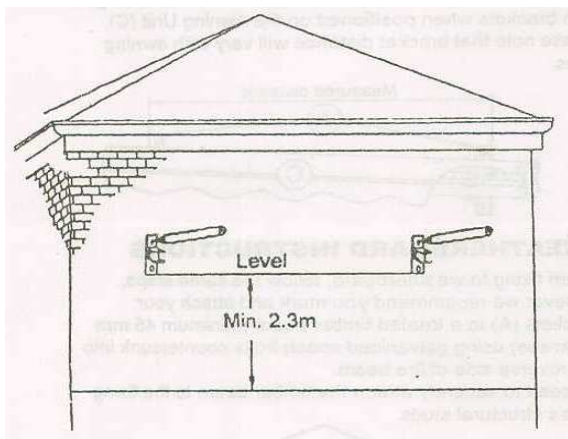


### KROK 4

pomocí vrtačky vyvrtejte označené otvory  
zašroubujte hmoždiny (E) držáky  
dotáhněte matkou

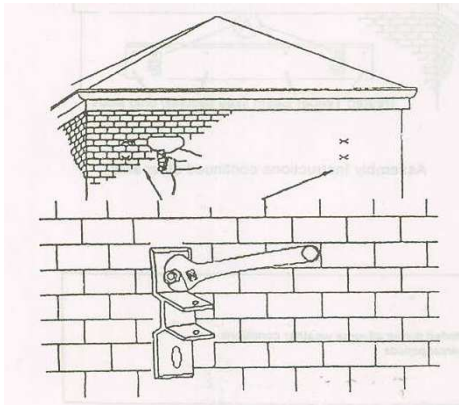


### KROK 5

nasadte markýzu do držáků  
a zajistěte šrouby (D)

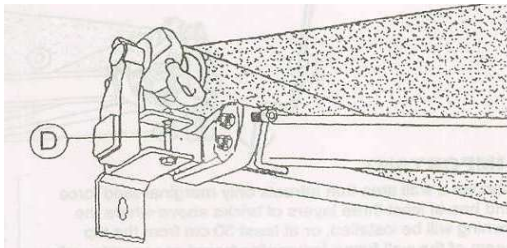

### KROK 6

pomocí klíky (B) vysuňte popř. složte markýzu

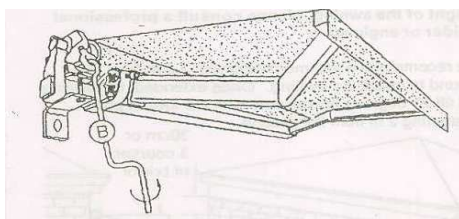

### KROK 7

povolte šrouby (F) šroubem (G) nastavte sklon a poté znovu šrouby (F) utáhněte

