

NOTA wall unit 10.18

шир/гл/выс мм: 2634 x 516 x 1853


1. Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке, инструкции по сборке, с учетом допустимых предельных нагрузок, указанных изготовителем.
2. Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплектовочную ведомость и схему монтажа.
3. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.
4. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C.
5. **ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью.
6. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не менее +2 градуса и относительной влажности воздуха от 45-70%.
7. Предприятие - изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную!

Рекламация на изделие принимается:

- При наличии документов подтверждающих факт купли-продажи (кассовый чек).
 - При отсутствии внешних механических повреждений, полученных по вине покупателя.
- Срок ремонта соответствует сроку, определенному в Законе о защите прав потребителя, либо соглашением сторон.

В случае механических повреждений, полученных по вине покупателя, производится платное обслуживание (за счет покупателя).

При несоблюдении этих правил гарантийный ремонт не производится.


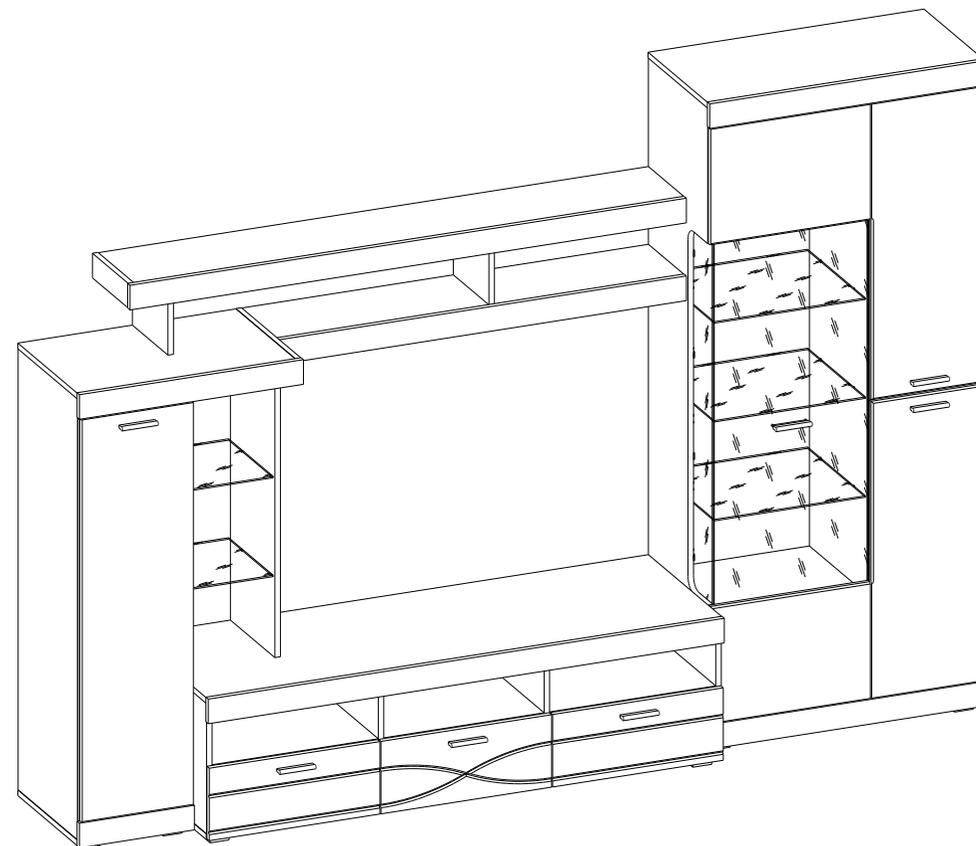


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.




Комплектовочная ведомость

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Материал
1	Полка	1600	240	1	ЛДСП 16
	Планка	240	70	1	ЛДСП 16
2	Планка	1617	70	1	ЛДСП 16
4	Стойка	205	240	2	ЛДСП 16
5	Полка	1183	240	1	ЛДСП 16
6	Планка	1183	70	1	ЛДСП 16
7	Планка	400	70	1	ЛДСП 16
8	Крышка	634	400	1	ЛДСП 16
9	Стойка	1254	400	1	ЛДСП 16
10	Стойка	1254	400	1	ЛДСП 16
11	Стойка	866	300	1	ЛДСП 16
12	Планка	334	70	1	ЛДСП 16
13	Дно	334	400	1	ЛДСП 16
14	Полка съемная	298	390	4	ЛДСП 16
15	Полка	300	400	4	ЛДСП 16
16	Планка	651	70	1	ЛДСП 16
17	Крышка	1500	496	1	ЛДСП 16
18	Стойка	372	496	1	ЛДСП 16
19	Стойка	372	496	1	ЛДСП 16
20	Стойка	372	496	1	ЛДСП 16
21	Стойка	372	496	1	ЛДСП 16
22	Полка	483	496	2	ЛДСП 16
23	Полка	466	496	1	ЛДСП 16
24	Дно	1498	496	1	ЛДСП 16
25	Боковина ящика	350	124	3	ЛДСП 16
26	Боковина ящика	350	124	3	ЛДСП 16
27	Ст.задняя ящика	425	124	2	ЛДСП 16
28	Ст.задняя ящика	408	124	1	ЛДСП 16
29	Планка	1500	70	1	ЛДСП 16
30	Крышка	802	400	1	ЛДСП 16
31	Стойка	1800	400	1	ЛДСП 16
32	Стойка	1800	400	1	ЛДСП 16
33	Стойка	1800	400	1	ЛДСП 16
34	Дно	802	400	1	ЛДСП 16
35	Полка	452	400	2	ЛДСП 16
36	Планка	802	70	2	ЛДСП 16
38	Фасад	1142	328	1	ЛДСП 16
39	Фасад ящика	496	206	3	ЛДСП 16
40	Фасад	330	464	1	ЛДСП 16
41	Фасад	330	464	1	ЛДСП 16
42	Фасад	842	328	1	ЛДСП 16
43	Фасад	842	328	1	ЛДСП 16
44	Стенка накладная	1282	322	1	ДВПО 3
45	Стенка накладная	888	307	1	ДВПО 3
46	Стенка накладная	394	505	1	ДВПО 3
47	Стенка накладная	400	482	1	ДВПО 3
48	Стенка накладная	400	505	1	ДВПО 3
49	Дно ящика	348	453	2	ДВПО 3
50	Дно ящика	348	436	1	ДВПО 3
51	Стенка накладная	347	796	2	ДВПО 3
52	Стенка накладная	1134	474	1	ДВПО 3
53	Стенка накладная	1134	322	1	ДВПО 3
54	Полка съемная	440	390	3	Стекло 4
55	Витрина фасада	1088	446	1	Стекло 4
56	Витрина стойки	1058	142	1	Стекло 4
57	Полка съемная	275	340	2	Стекло 4

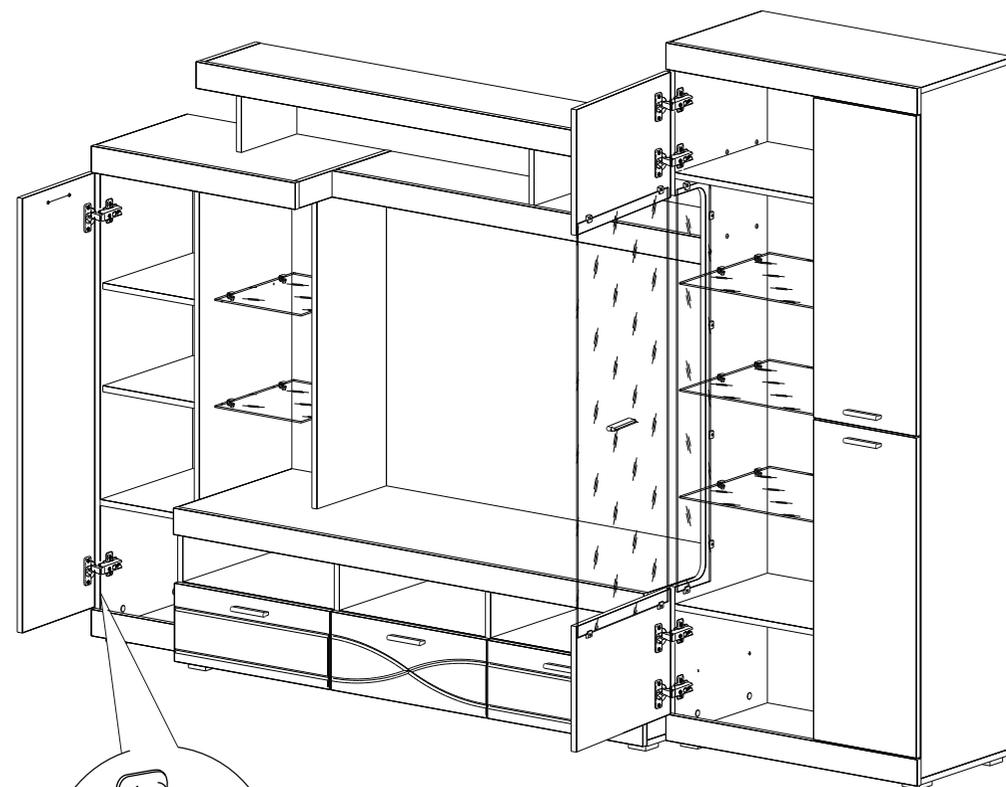

РЕГУЛИРОВКА ДВЕРНЫХ ПЕТЕЛЬ:




- отрегулируйте винтом 1 наклон створки двери относительно вертикали корпуса (напр. X)

- ослабьте винт 2, отрегулируйте зазор между створкой двери и корпусом (напр. Y), затем затяните винт 2

- ослабьте винты 3, отрегулируйте створку двери по высоте (напр. Z), затем затяните винты 3

27 /29


74

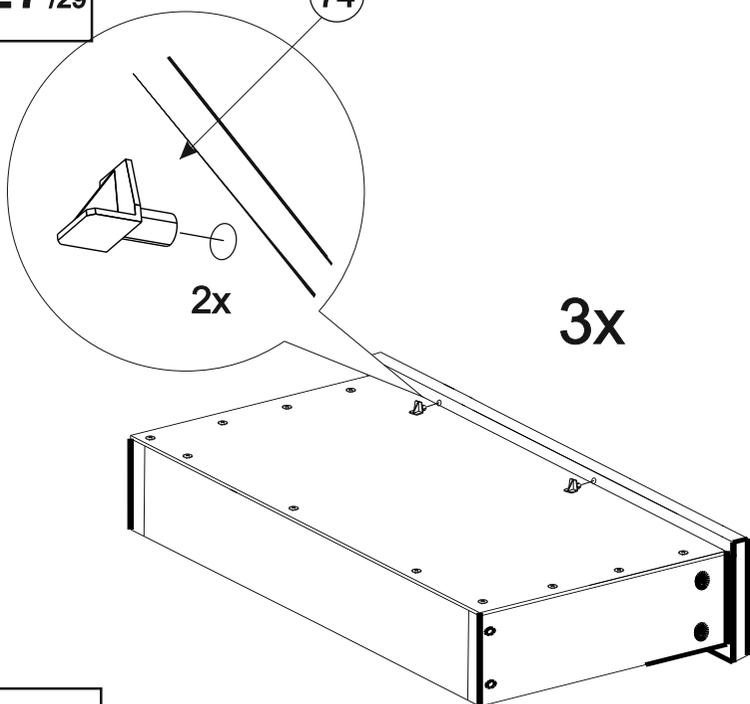

2x

3x

28 /29

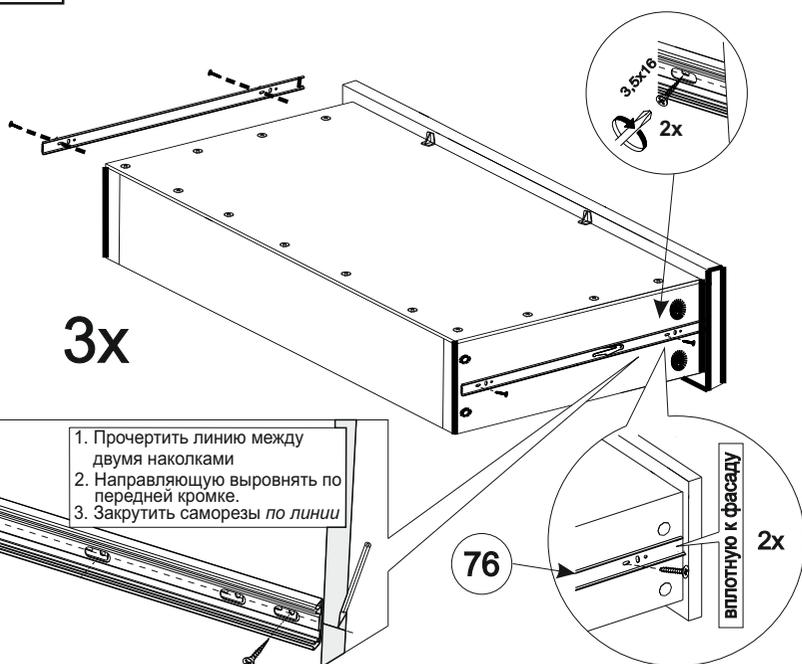

3x






76

вплотную к фасаду

2x

Комплектовочная ведомость





60	Винт-конфирмат 7*50 потай внутр.шест.		12
61	Гвоздь 1.6*25 строительный		122
62	Дюбель-гвоздь 6*50 пластм.		12
63	Тулейка		4
64	Заглушка D 5мм		24
65	Заглушка д/евро		12
67	Ключ шестигранник №4		1
68	Опора 55*55 (ОСК20) Матовая		14
69	Петля накладная 35 под саморез с планкой		10
74	Полкодержатель		22
75	Полкодержатель П-образный		20
76	Направляющие шариковые 350 мм		3
77	Ручка		7
78	Саморез 4,2*32 п/сф		12
79	Саморез 4,2*19 п/сф		4
80	Саморез 3.5*30 потай универ.		28
81	Саморез 4,0*16		40
84	Саморез 3,5*16		132
85	Скрепка 'Крабик'		42
86	Стеклодержатель прозрачный		10
87	Стяжка межсекционная 5*27		4
90	Шток эксцентрика		96
91	Шток эксцентрика двусторонний		10
92	Эксцентр.стяжка 15/15 пластиковая		116
93	Уголок 111/6		5
94	Саморез 4,2x16 п/сф		20

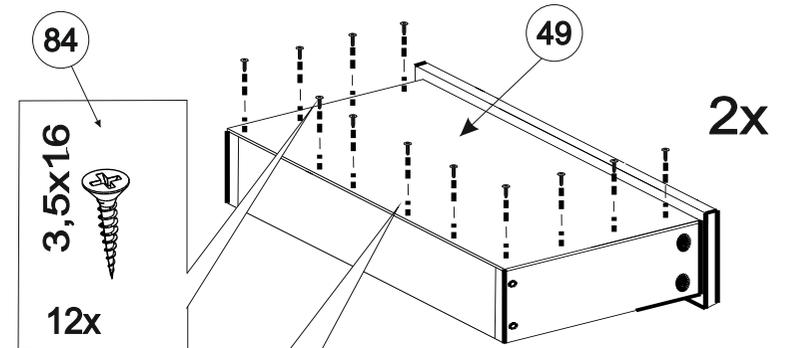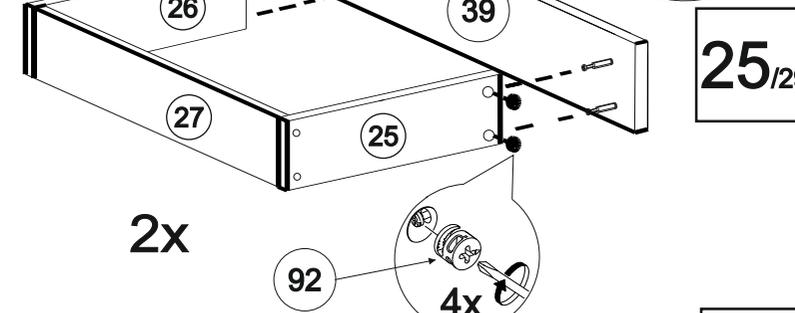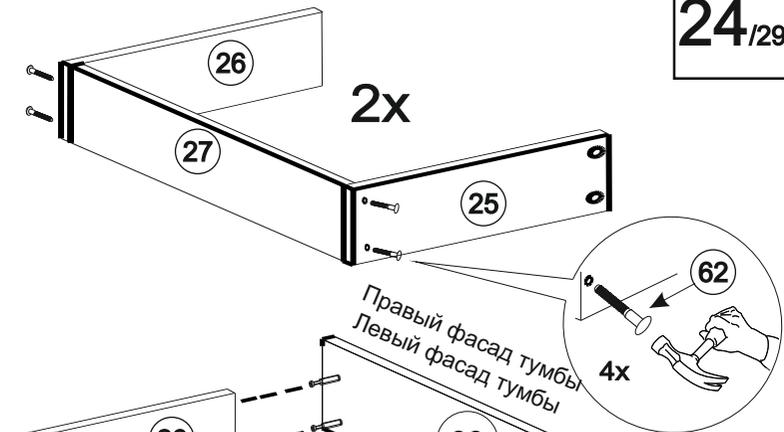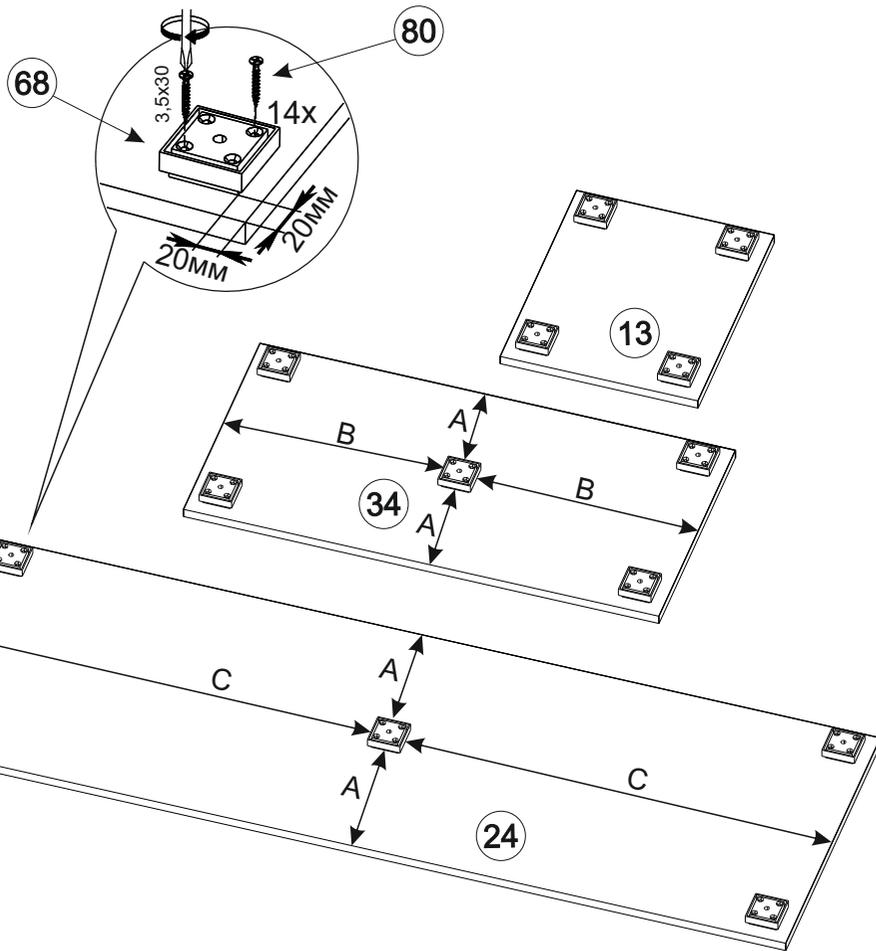


Обратите внимание!
 При установке задней стенки
 проверить диагонали каркаса ящика.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей.





A=B

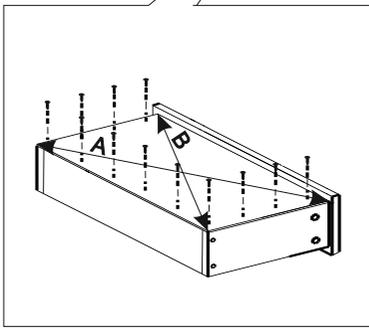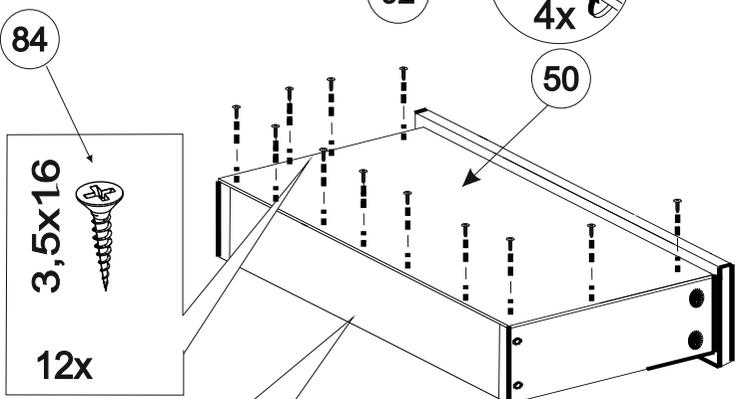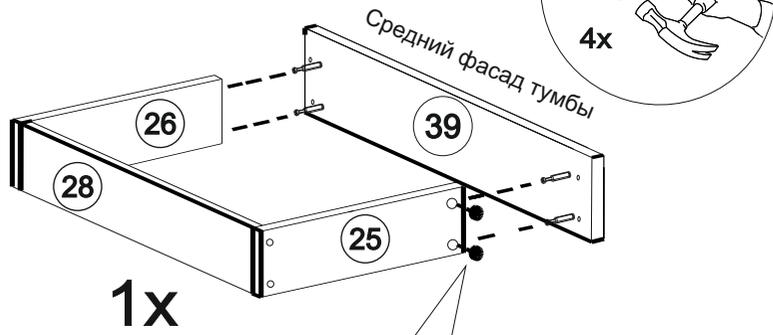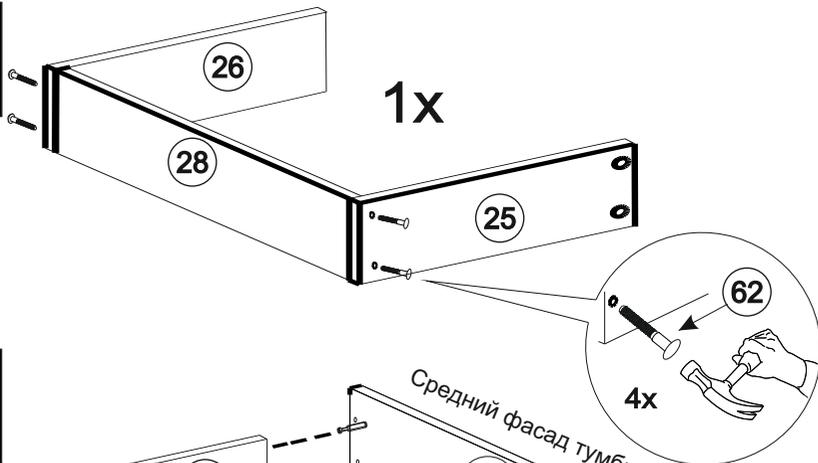


Обратите внимание!
 При установке задней стенки
 проверить диагонали каркаса ящика.
 Установку производить только при
 совпадении диагоналей.

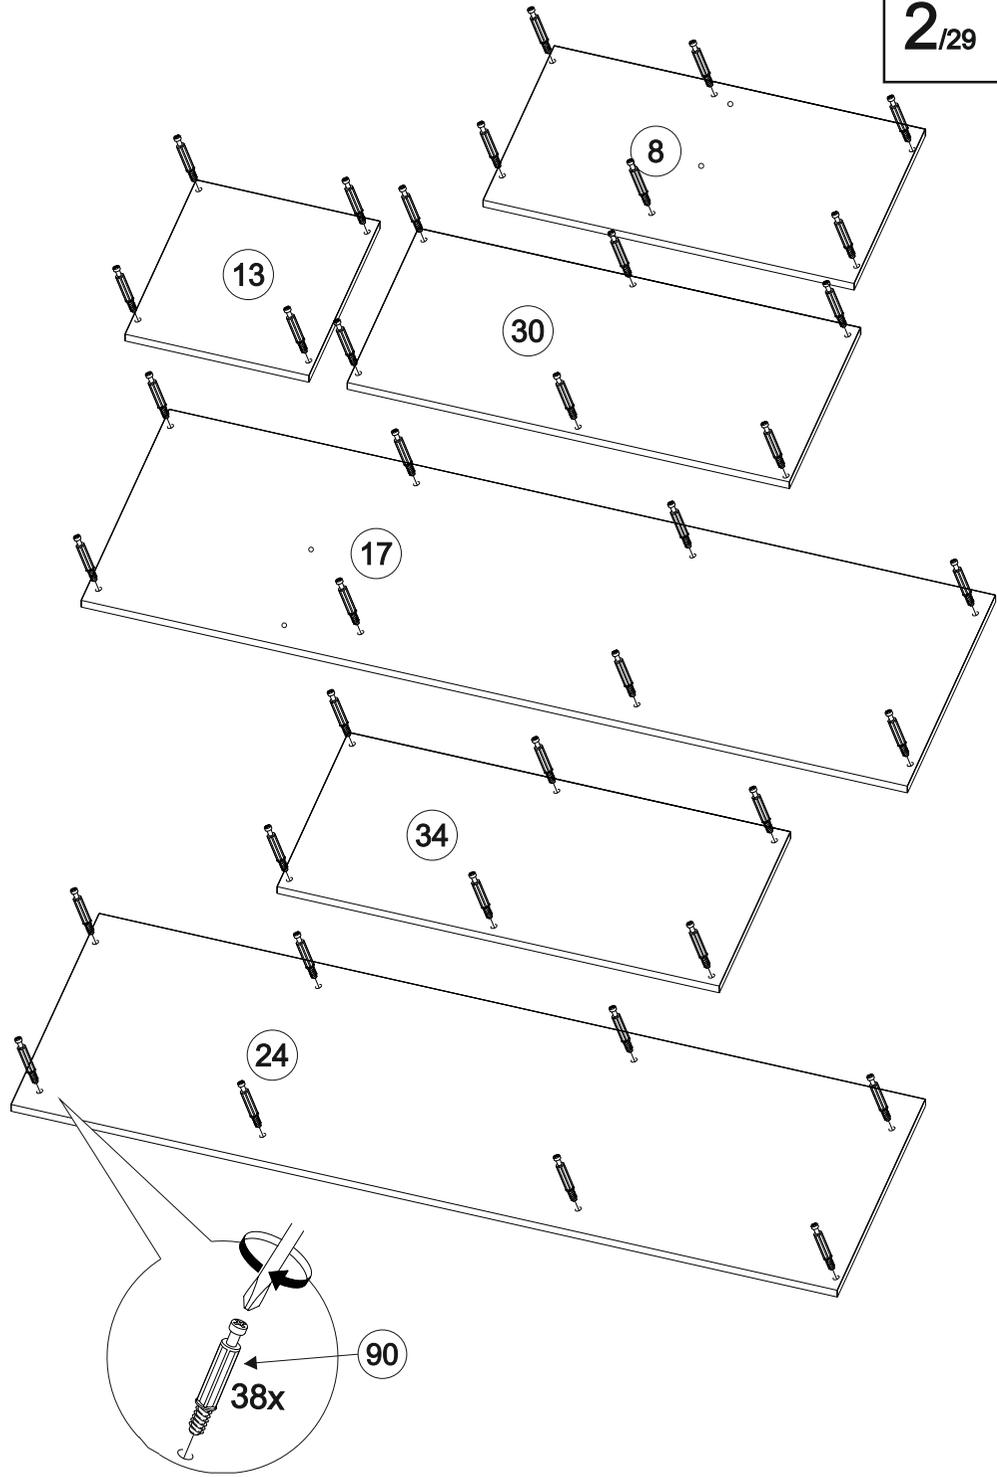


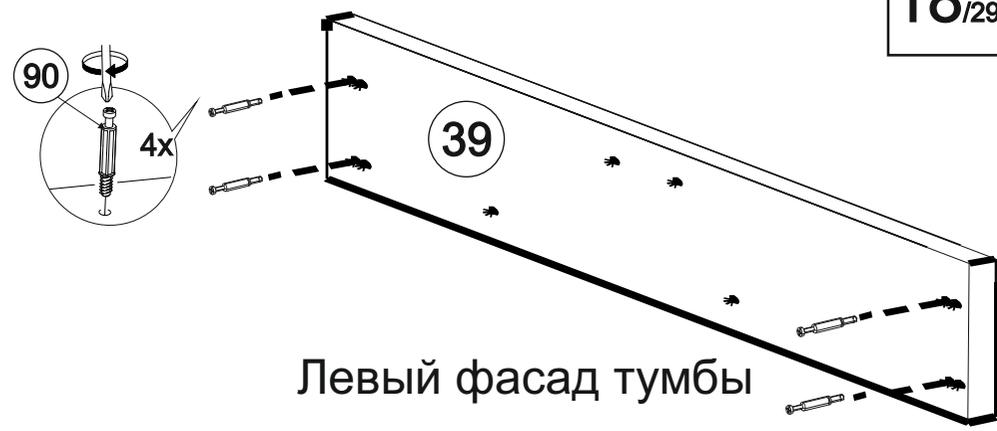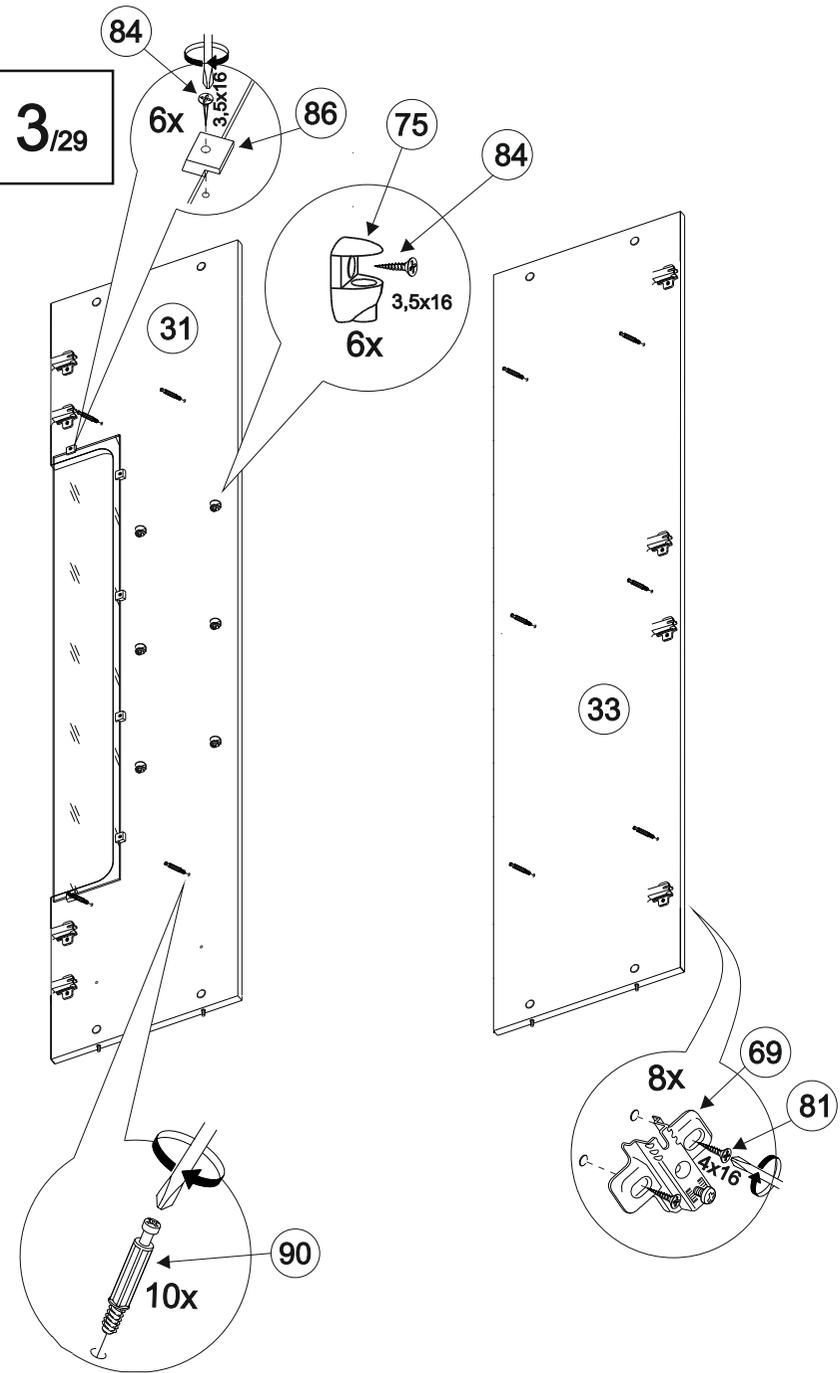



Левый фасад тумбы

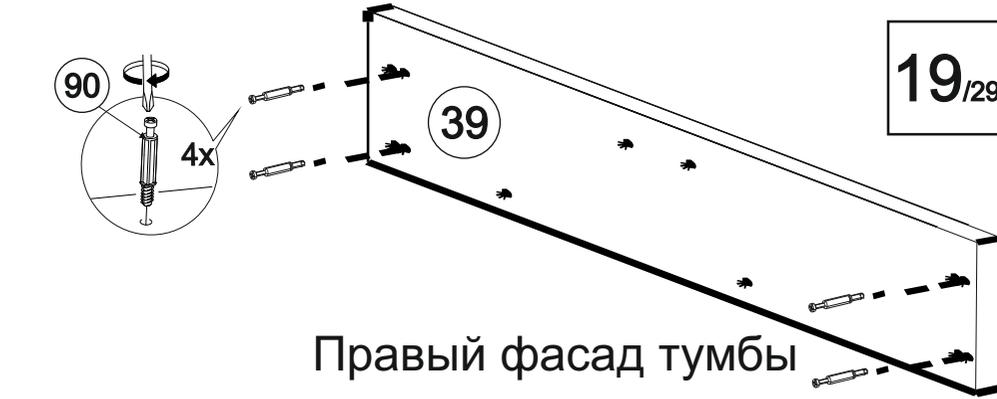

Правый фасад тумбы

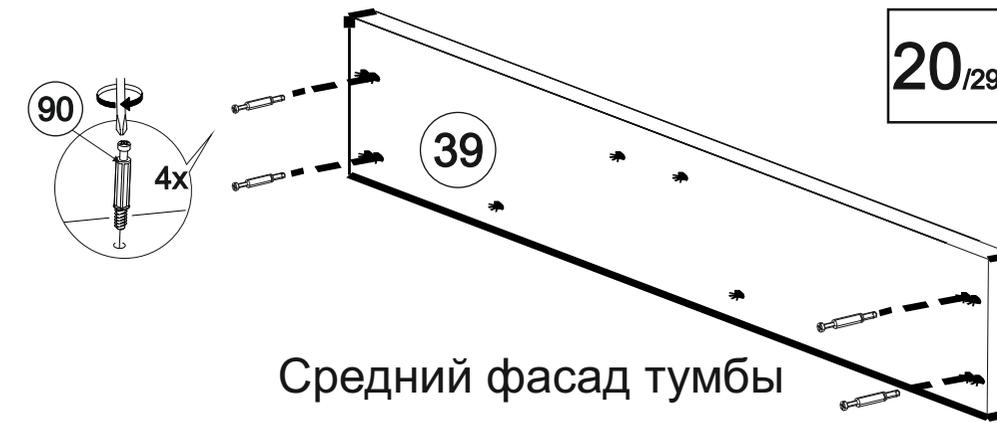




Средний фасад тумбы

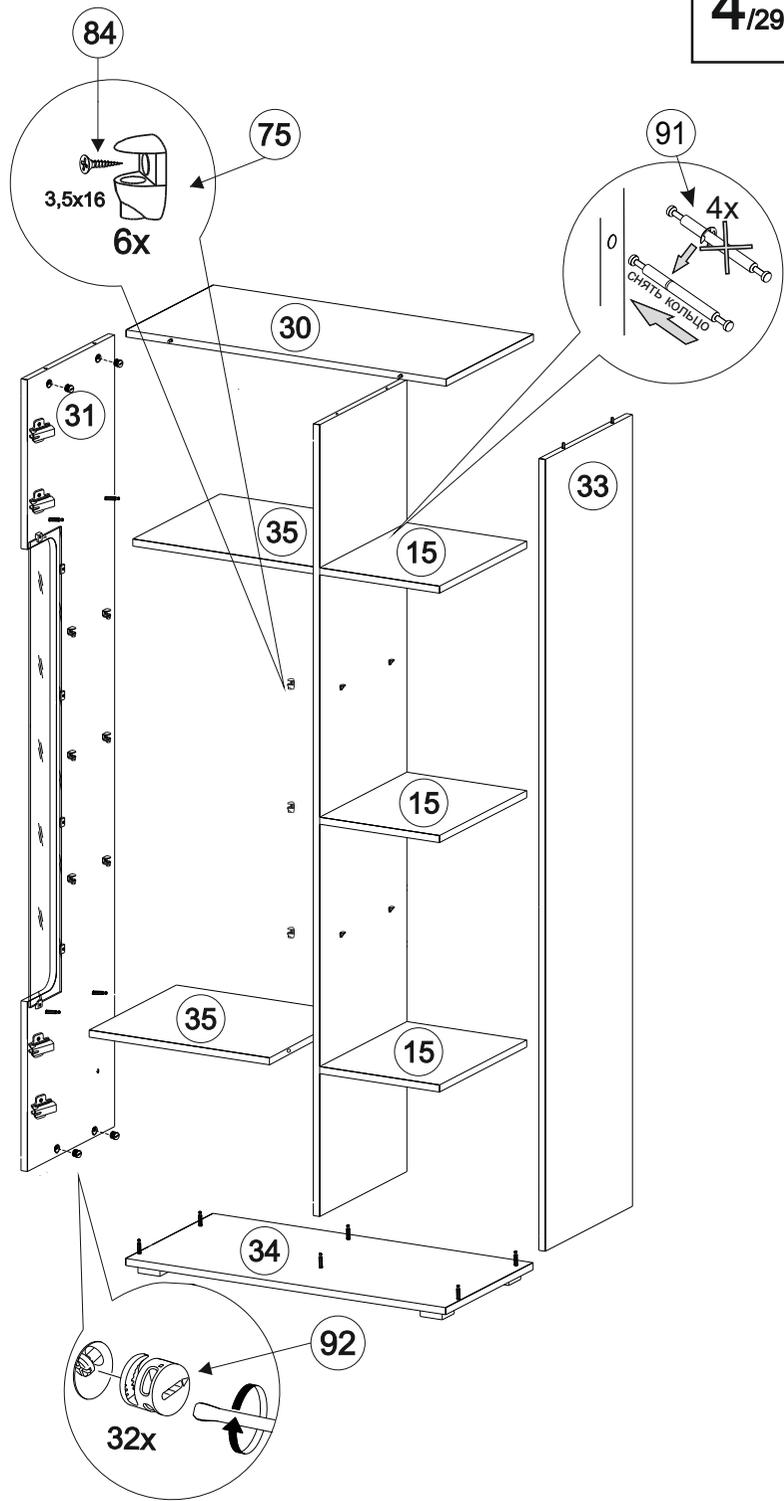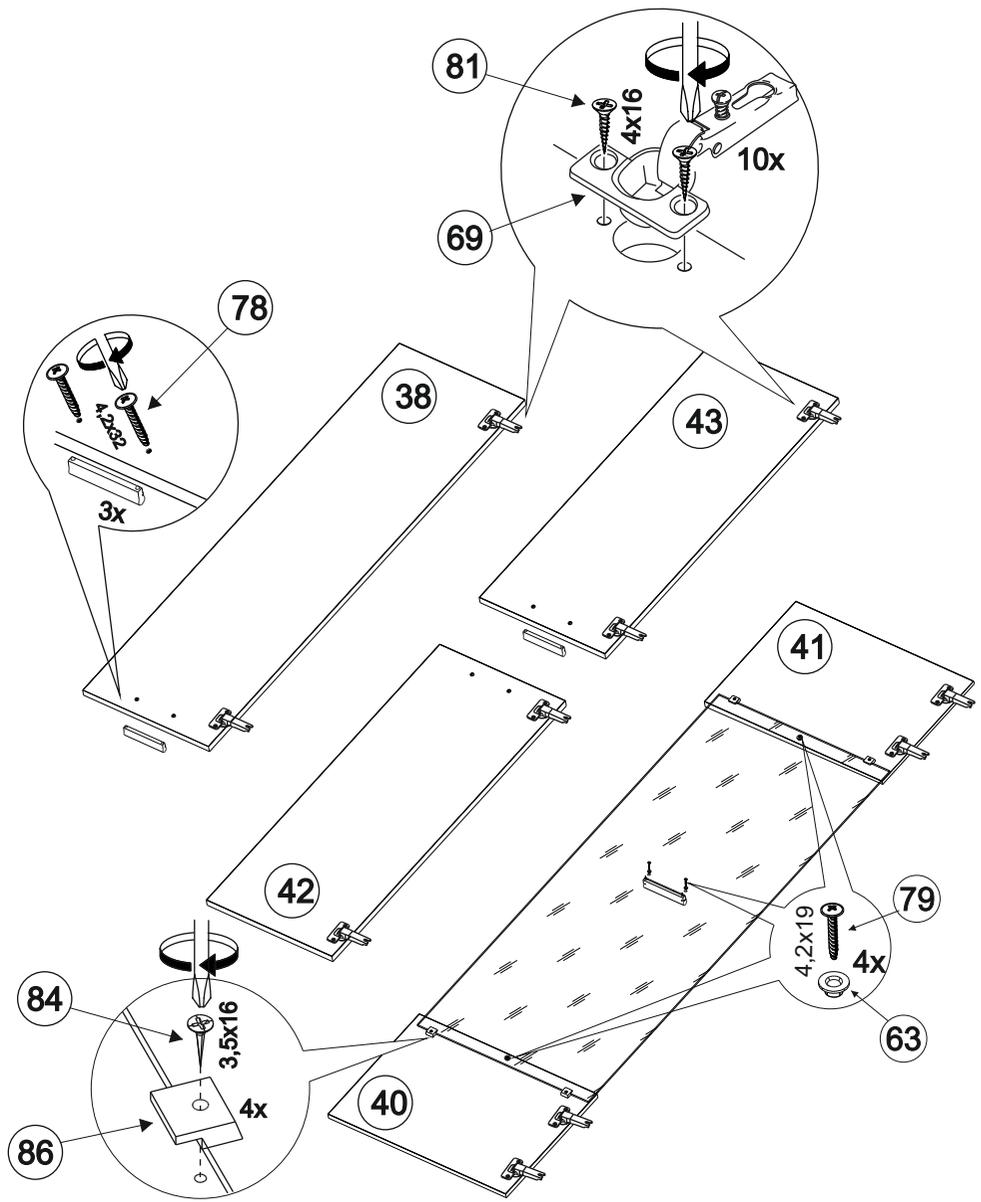


5/29



15/29

16/29

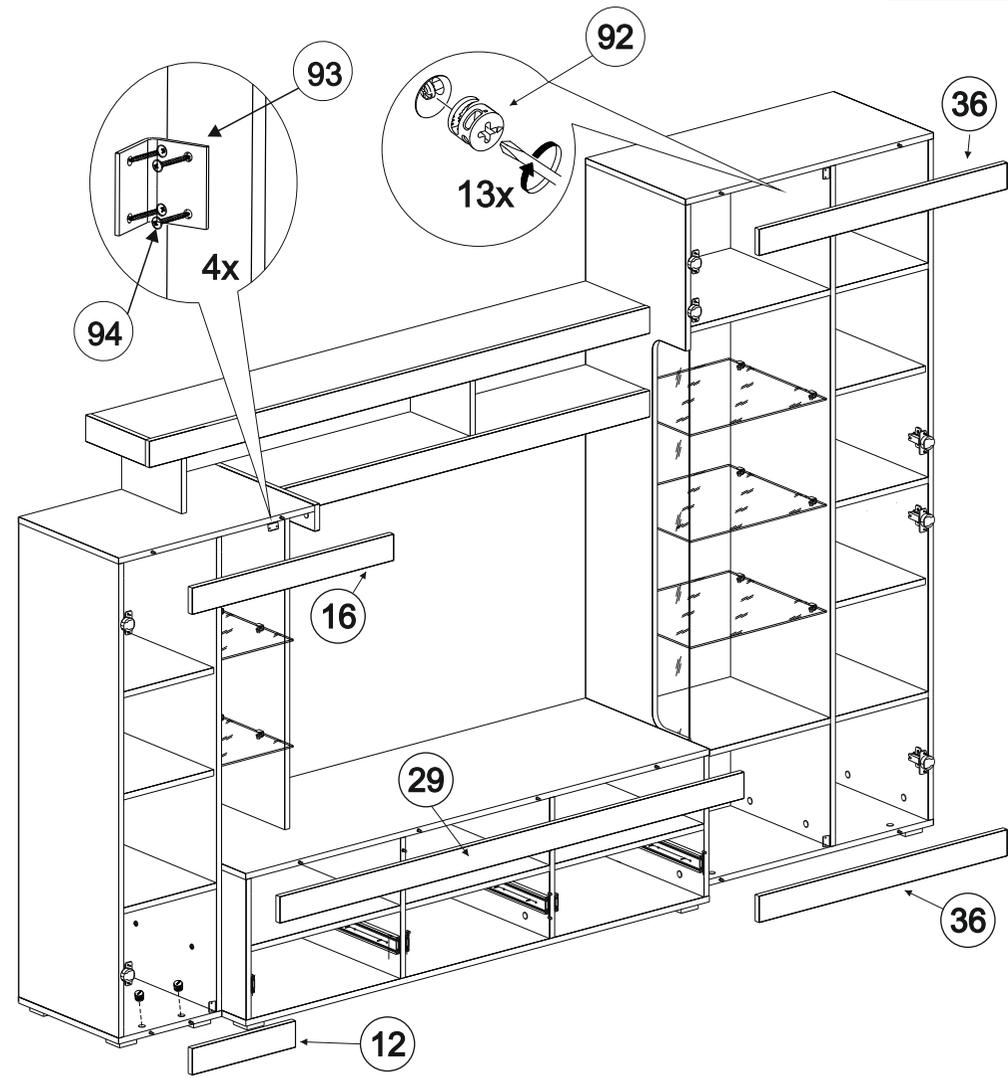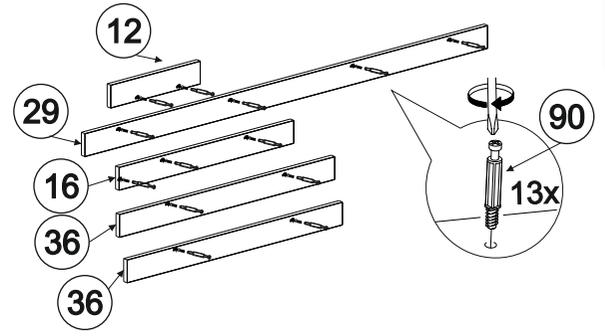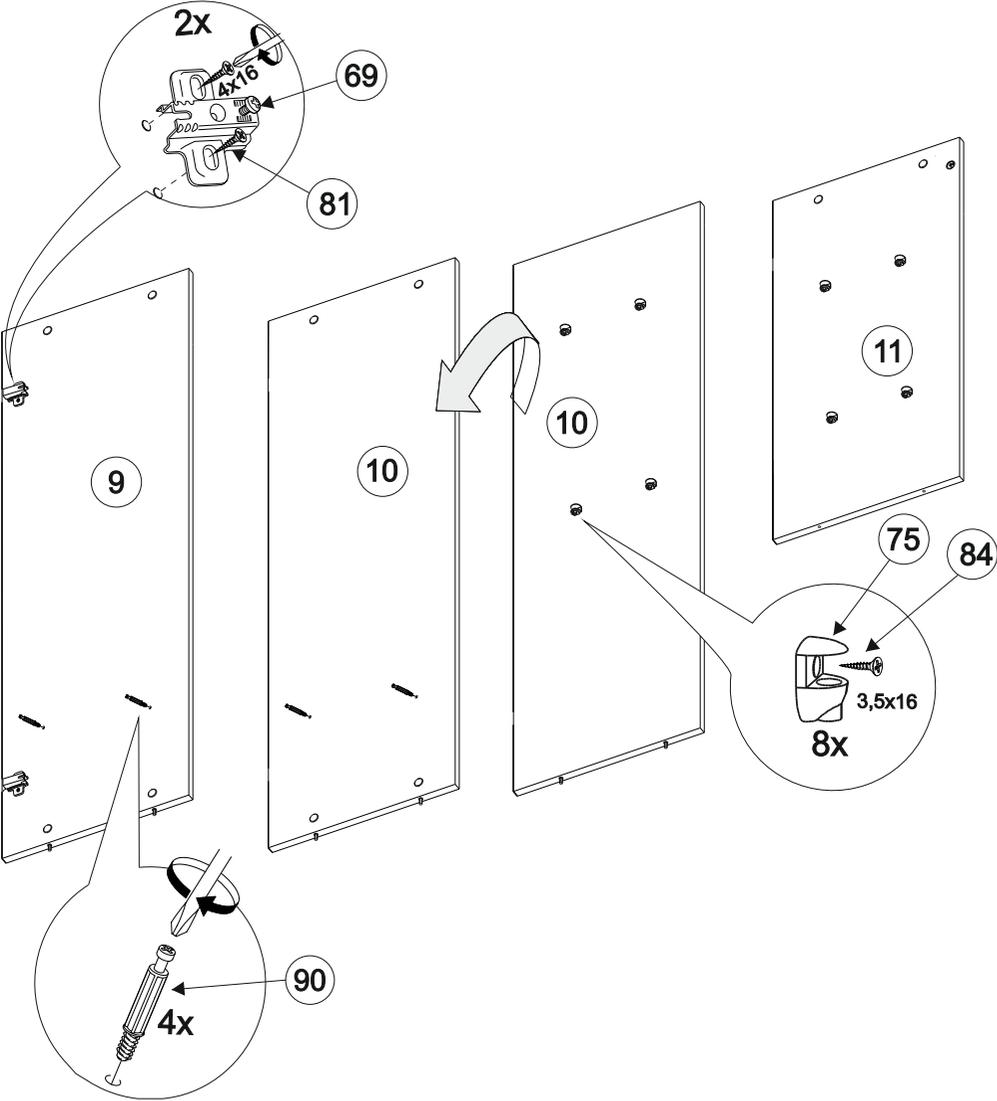

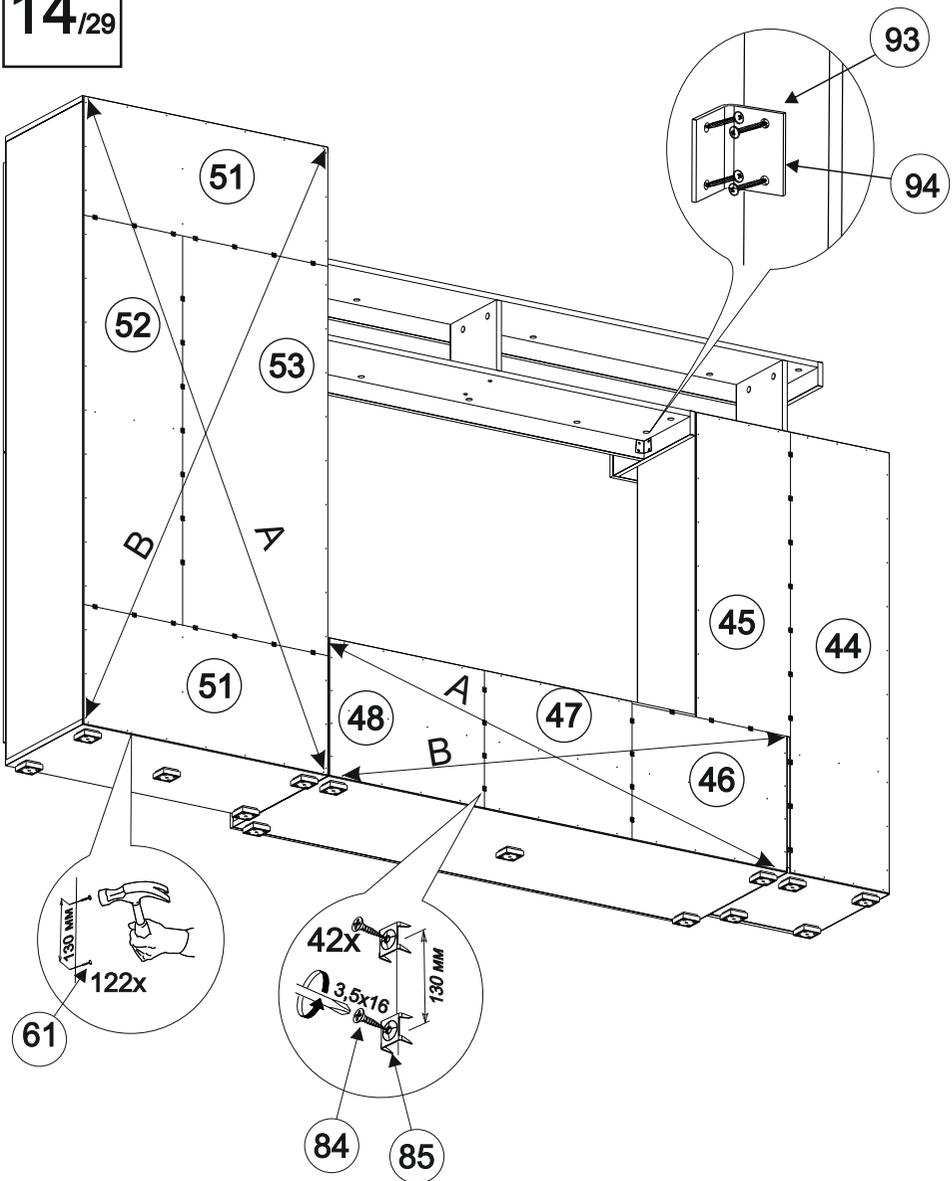

Обратите внимание!
 При установке задних стенок убедитесь, что диагонали изделия равны. Установку производить только при совпадении диагоналей.

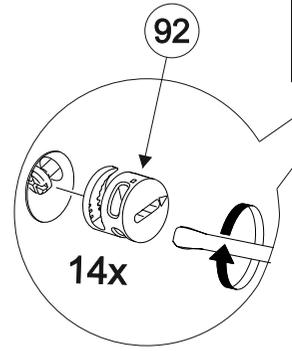
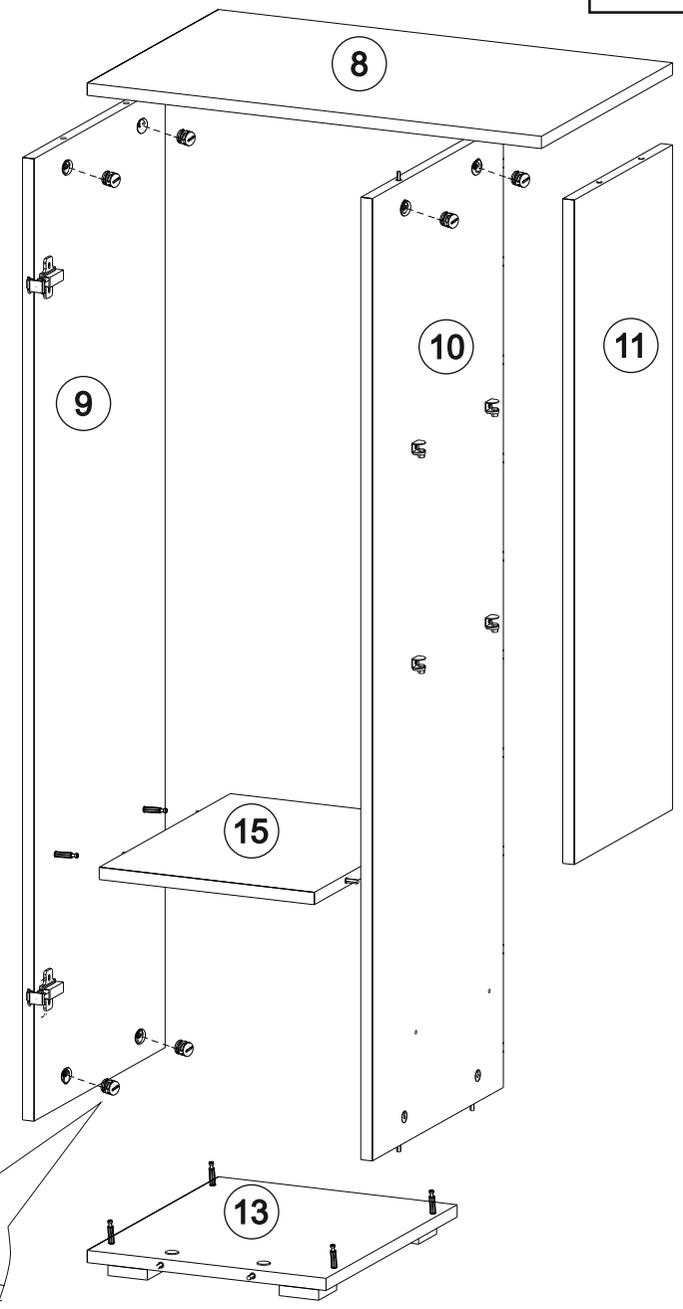


Порядок монтажа шариковых направляющих полного выдвижения

1. Выдвиньте направляющую на полную длину.

2. Отодвиньте фиксирующий рычаг с внутренней стороны направляющей.

3. Отделите ответную часть направляющей от основной.

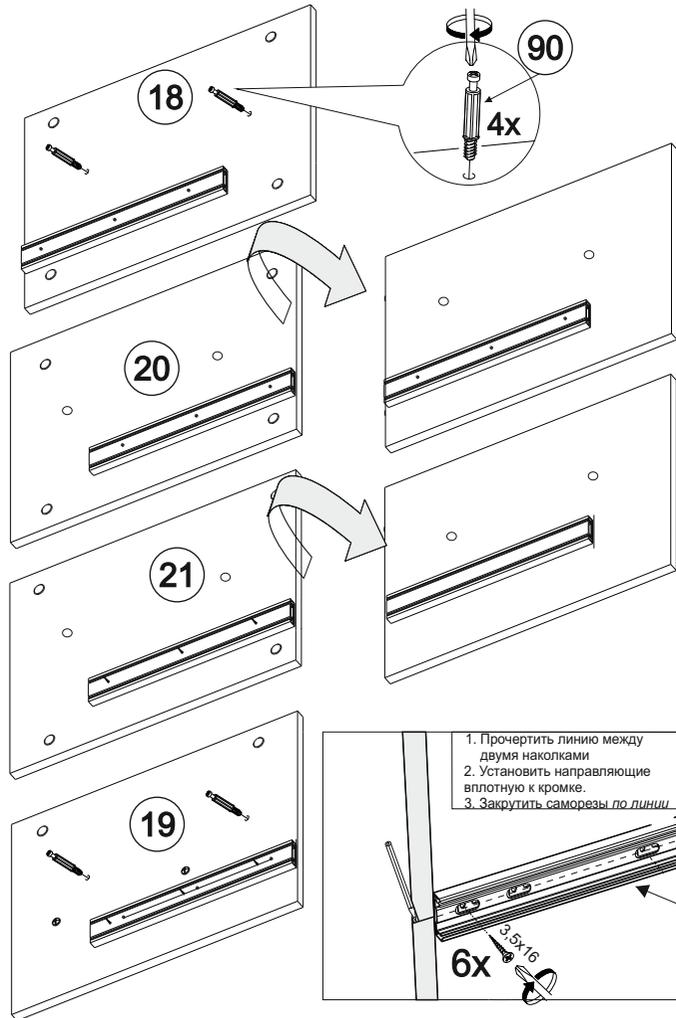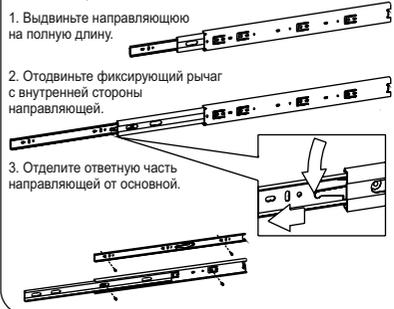


1. Прочертить линию между двумя наколками
2. Установить направляющие вплотную к кромке.
3. Закрутить саморезы по линии

6x



84


76

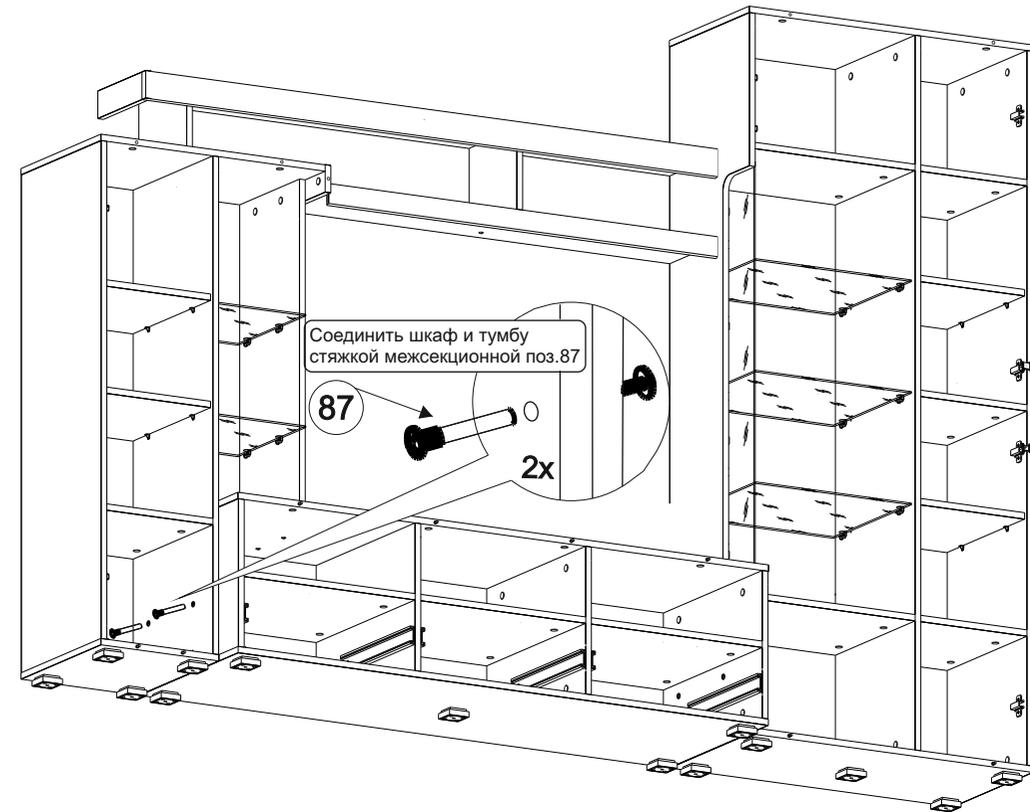

Соединить шкаф и тумбу
стяжкой межсекционной поз.87

87

2x

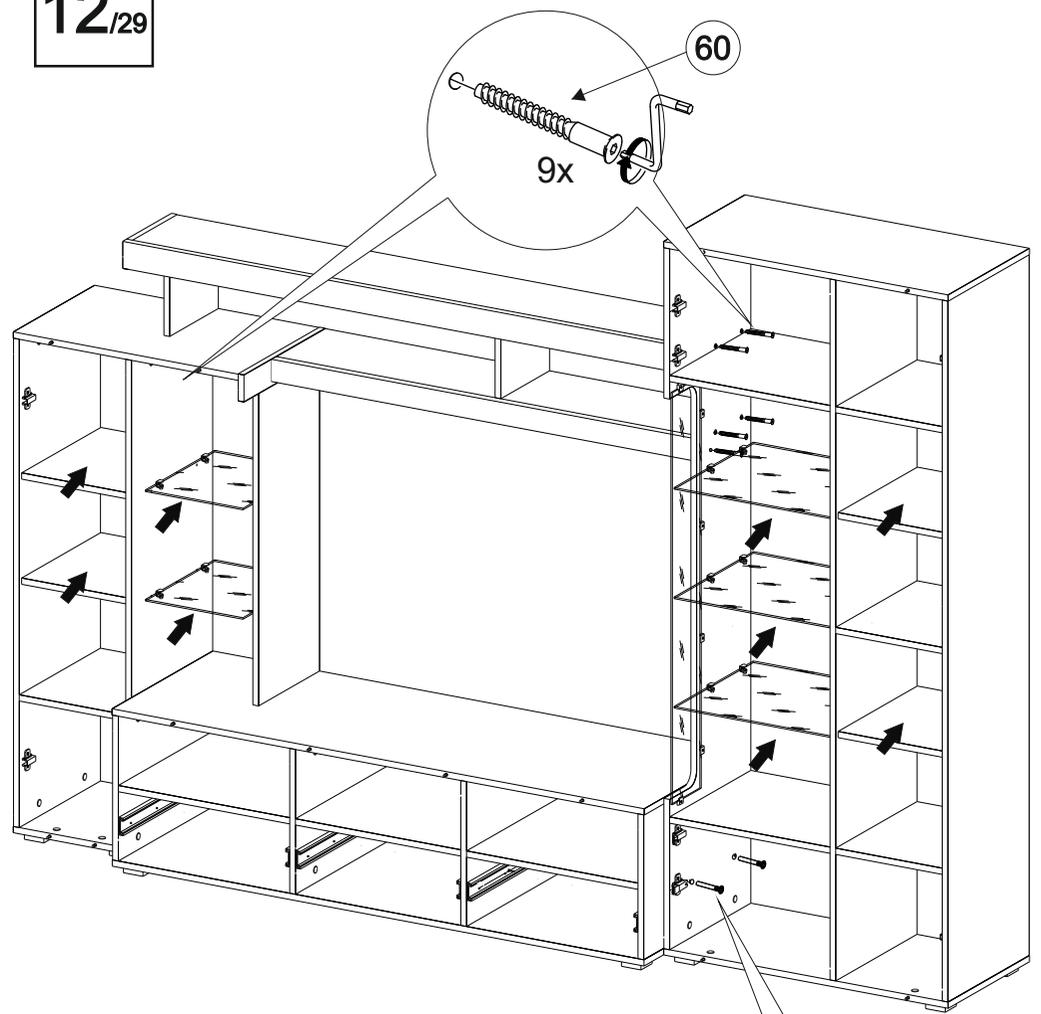

Соединить шкаф и тумбу
стяжкой межсекционной поз.87

